

Golvläggning på Polishögskolan i Malmö


Arbetet startade i mars 2019 och avslutades i mitten på juni 2019. Beställare och byggherre var Byggföretaget Thage i Skåne AB.

Anledningen till att de kontaktade oss var att de behövde ett sk difussionsöppet betonggolv så eventuella fuktgenomslag i betongfundamentet skulle kunna andas och torka ut. Annars kan fukten på sikt destruera betongen.

Ansvarig arkitektfirma gav oss 3 olika NCS kulörer som skulle appliceras på av dem angivna golvytor.

Färgprover applicerades på 10 x 10 klinkers som lämnades in för godkännande innan arbetets kunde påbörjas.

Den stora utmaningen låg i att logistiskt kunna få till ett fungerande samarbete med alla andra underleverantörer som samtidigt var på samma plats som oss. VA-, och elektriker i första hand.

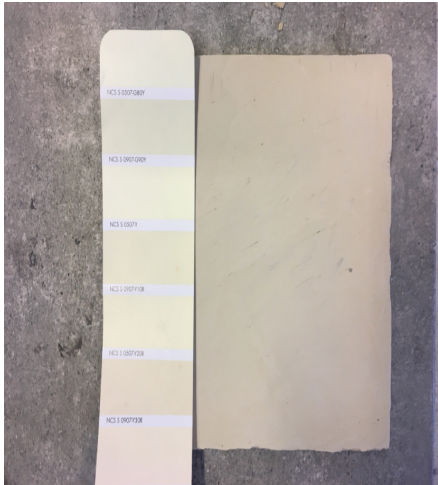

Steg 1.
-att sektionvis prima de ytor som logistiskt var tillgängliga.

Steg 2.
att skära ut och i ordning lägga ut armeringsmattorna av glasfibernet.

Steg 3.
att applicera den helt ofärgade bas-cementen (microcement grov) tillsammans med glasfiberarmeringen.

Steg 4.
att blanda Sika's polymer-cement tillsammans med rätt färgmix för att möta de utvalda NCS-kulörerna. Och sen applicering.

Steg 5
att upprepa detta moment (steg 4) ytterligare en gång (2 skikt appliceras).

Steg 6
att med vår golvslip slipa/polera ner ojämnheter till en homogen slät golvyta. Och därefter behandla golvytorna med både mineralolja (fläckskydd) och sist betongpolish av industrikvalitet.

