
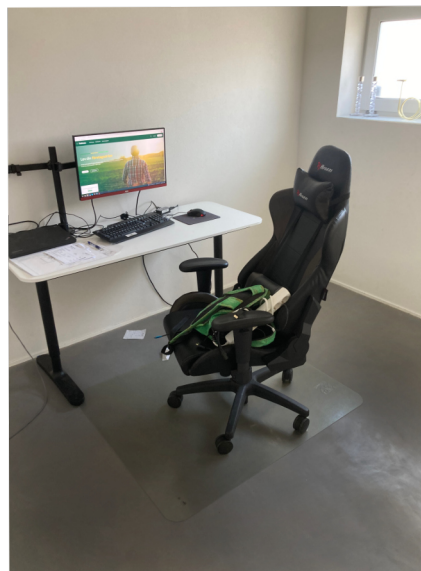


Renovering av ett villagolv i Strövelstorp på 60 m2 (bottenplan)

Kunden var missnöjd med ett s k pigmenterat flytgolv som i sig ska vara ett färdigt betonggolv och i önskad färg. Golvet i detta fallet hade vare sig rätt utlovade färg och hade dessutom märken efter de verktyg som användes till att dra ut cementmassan. Rätt och slätt så ville kunden ha ett fräscht betonggolv och i rätt färg.

Lösningen var att slipa bort ytskiktet (polyuretanlack eller dyl) och reducera dragmärkena och blottlägga den s k cementskivan igen. Därefter primade vi golvytorna innan en s k slurry blandades vilket innebär en löst flytande cementmassa med extremt finkornig cement (microcement), härdare och pigment. I detta fall ville kunden ha en varmgrå betongfärg i en mörkare ton.

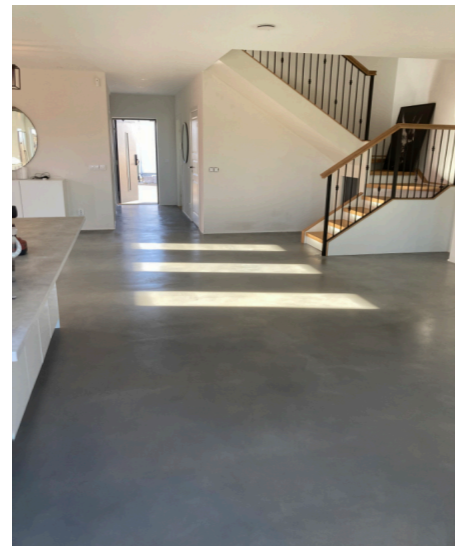

Den s k slurryn svampas först på en liten yta så kunden alltid får se den nya golvfärgen på rätt plats före full applicering. Ibland behöver färgen justeras och fler färgprover läggs för ett godkännande. När allt är ok så svampas golvytorna i två omgångar och poleras samtidigt för att minimera efterslipning. Avslutningsvis så låser vi golvytorna med en fläckskyddande mineralolja och vår betongpolish. Underhållsfritt förutom regelbunden städning. Pris från 395 kr /m2